

Interkom OR-DOM-RL-901, 902, 903**ORNO****ZESTAW DOMOFONOWY
INTERPHONE SET
GEGENSPRECHANLAGE SET
DOMOFON****FOSSA
OR-DOM-RL-901****FOSSA INTERCOM
OR-DOM-RL-902****FOSSA MULTI
OR-DOM-RL-903****STOP!**

Zanim przystąpisz do montażu
koniecznie przeczytaj
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!
Uszkodzenia wynikające z błędnego
podłączenia
**NIE POSŁĘGAJĄ NAPRAWIE
Z TYTUŁU GWARANCJI**

B I Při instalaci a používání přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. V případě jakýchkoli problémů s porozuměním návodu se obraťte na prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili. Instalace a uvedení zařízení do provozu zákazníkem jsou možné, pokud má instalatér základní znalosti elektrických systémů a používá správné nářadí. Přesto se doporučuje, aby zařízení instaloval kvalifikovaný personál. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávné instalace nebo provozu zařízení. Provádění oprav nebo úprav zákazníkem vede ke ztrátě záruky. Vzhledem k tomu, že technické údaje podléhají průběžným změnám, vyhrazuje si výrobce právo upravit specifikace výrobku nebo zavést jiná konstrukční řešení, která nezhorší výkonnost nebo použitelnost výrobku.

Další informace o výrobcích ORNO jsou k dispozici na adrese: www.orno.pt. Společnost Orno-Logistic Sp. z o.o. nenese odpovědnost za následky vyplývající z nedodržení doporučení uvedených v tomto návodu. Společnost Orno-Logistic Sp. z o.o. si vyhrazuje právo na změny v návodu -aktuální verze je ke stažení na www.orno.pt. Veškerá práva na překlad/konstrukci a autorská práva k tomuto návodu jsou vyhrazena.


1. Před prováděním jakýchkoli činností odpojte napájení.
2. Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin.
3. Nepoužívejte zařízení s poškozeným krytem.
4. Zařízení sami neotevírejte ani neopravujte.
5. Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.


Interkomy OR- aOM-RL-901 a OR-DOM-RL-902 jsou určeny pro instalaci v rodinných domech, zatímco OR-DOM-RL-903 ve dvou rodinných domech.

Hlavní vlastnosti vrátných.


- Hliníkový kryt vnější kazety s místem pro jméno,
- montáž pod omítku,
- možnost povrchové montáže po použití OR-DOM-RL-901DN,
- unifon s vestavěným napájecím zdrojem a napájecím kabelem,
- bez přídavného napájení pro elektrický stávek

N E: U modelu OR-DOM-RL-902 nemá jeden unifon napájecí kabel.

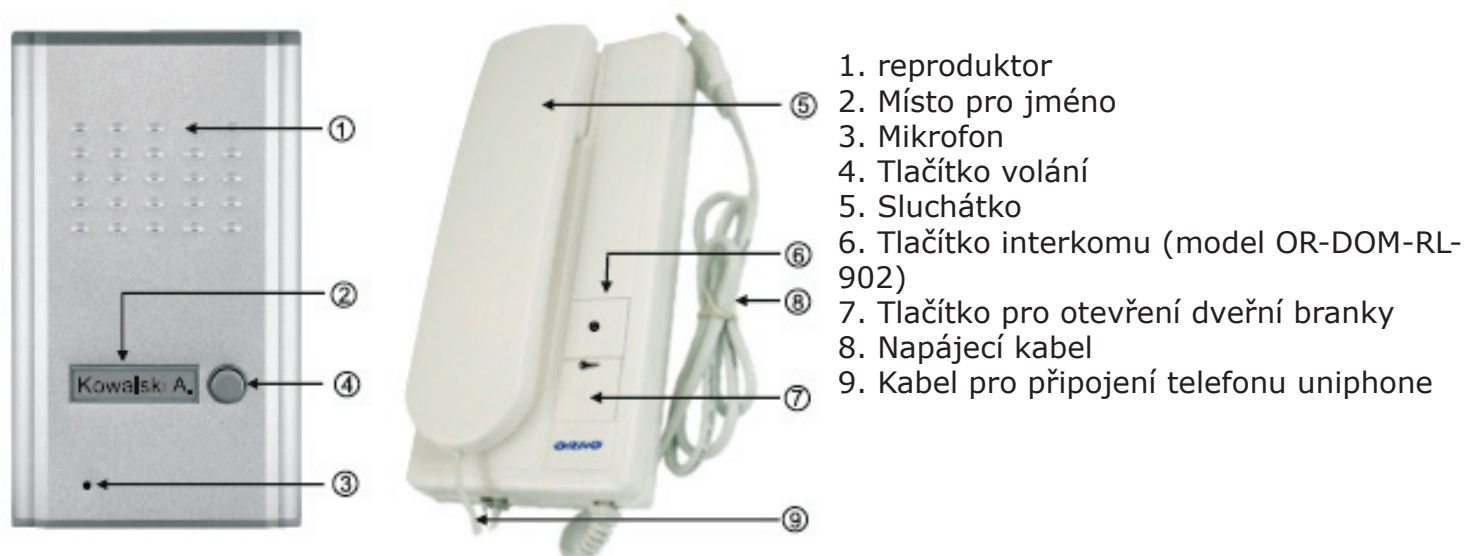


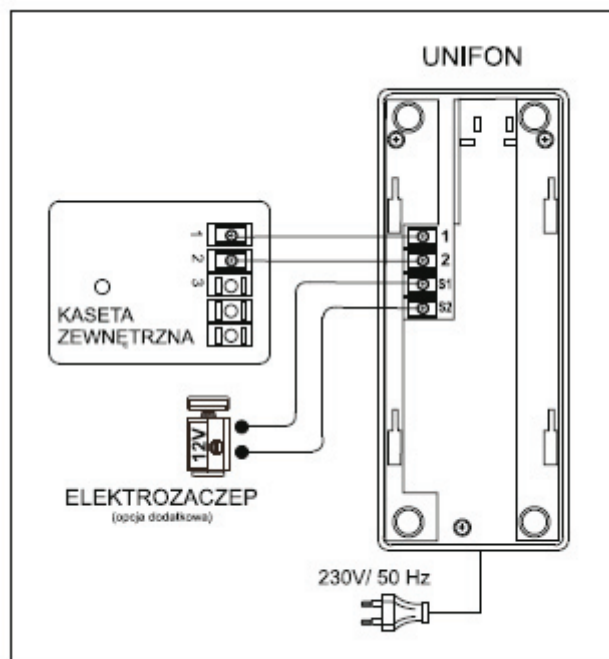

rys. 1 Schemat podłączenia OR-DOM-RL-901

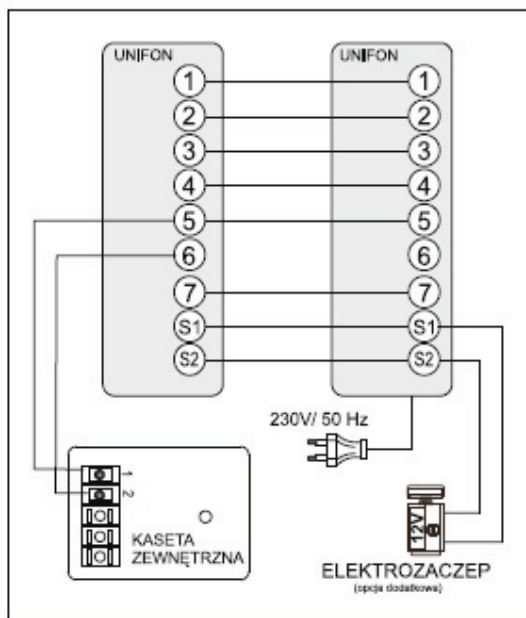

rys. 2 Schemat podłączenia OR-DOM-RL-902

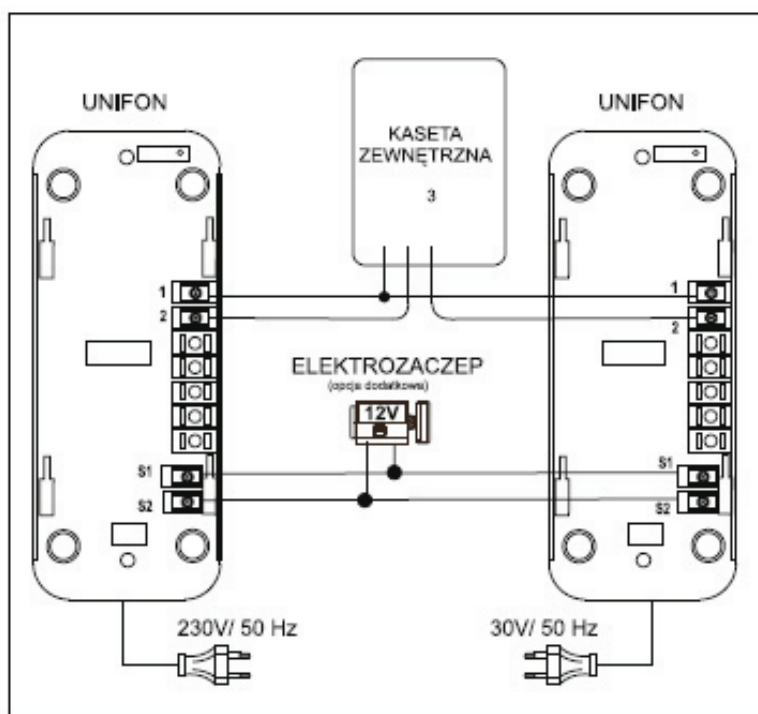

rys. 3 Schemat podłączenia OR-DOM-RL-903

Při návrhu elektroinstalace zohledněte vhodný průřez kabelů: do 30 m - doporučený kabel-XzTKMX-pw3-2-O,5mm².

od 30 m do 100 m-doporučený kabel-XzTKMXpw3 2 0,8 mm²

Připojení k elektromagnetickému úderníku musí být provedeno kabelem 2[^]0,8 mm².

K sadě lze připojit jakýkoli elektrický úderník 12 V DC s maximálním odběrem proudu 500 mA.

Nedoporučujeme používat kroucené kabely počítačového typu.

kabely a elektrický zámek nejsou součástí sady.

Stisknutím tlačítka na externí jednotce X vygenerujete v telefonu zvukový signál. Zvedněte ruční sestavu, abyste začali hovořit, a dále otevřete klávesnicí stisknutím tlačítka otevření na unifonu. V případě modelu OR-DOM-RL-903, kde jsou přítomny dva unifonní telefony, uslyšíte vyzváněcí tón v přiřazeném telefonu.

unifonu stisknutím odpovídajícího tlačítka na kazetě. Model OR-DOM-RL-902 je navíc vybaven funkcí intercom, která umožňuje komunikaci mezi dvěma unifony. Chcete-li uskutečnit hovor z unifonu 1 na unifon 2, zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko interkomu. Když je uskutečněn interní hovor a stisknete tlačítko volání na externí kazetě, uslyšíte ve sluchátku tlumený zvuk.

Technická data

Parametry externí jednotky	
Napájecí napětí	12 V z interního modulu
Parametry výstupního napětí pro elektrický zámek	12V DC
Typ materiálu	hliník
Způsob instalace	Zápustná montáž
Pracovní teplota	between -25°C and +50°C
Hmotnost	0.335 kg
Vnější rozměry (š x v x h)	116 x 200 x 54 mm
Rozměry pro montáž pod omítku (š - v x h)	100 x 165 x 40 mm
Parametry interního modulu - unifone	
Napájecí napětí	230V/50Hz AC
Typ komunikace	DUPLEX
Signál gongu	generované elektronicky
Pracovní teplota	between 0°C and +45°C
Hmotnost	0.385 kg
Vnější rozměry	98 x 215 x 68 mm
Typ vodiče pro připojení součástí sady (příslušenství)	
Vodič pro připojení externí jednotky k unifonu	up to 30 m 2x0.5mm', up to 100 m 2x0.8mm'
Vodič k propojení externí jednotky s elektrickou úderní	2x0.8mm'
Vodič k unifonům (model OR-DOM-RL-902)	8x0.8mm'
„ Výrobce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.	

Každá domácnost používá elektrická a elektronická zařízení, a proto je potenciálním producentem odpadu, který je nebezpečný pro lidi a životní prostředí kvůli přítomnosti nebezpečných látek, směsí a součástí v zařízeních. Na druhou stranu jsou použita zařízení cenným zdrojem takových surovin, jako je měď, cín, sklo, železo atd., které lze využít. -

Symbol přeškrtnuté popelnice umístěný na zařízení, jeho obalu nebo v průvodních dokumentech znamená, že výrobek nesmí být vyhozen společně s jiným odpadem. Současně tento symbol označuje, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005.

Uživatel je povinen předat použité zařízení na určené sběrné místo k jeho řádnému zpracování. Informace o dostupném systému sběru použitých elektronických zařízení naleznete na infostánku obchodu a na obecním/městském úřadě.

Správnou likvidací použitého zařízení předcházíte negativním důsledkům pro přírodní prostředí a lidské zdraví! Čistá hmotnost: OR-DOM-RL-901 - 0,92 kg, OR-DOM-RL-902 - 1,54 kg, OR-DOM-RL-903 - 1,30 kg

