

Nábytková zásuvka s vypínačem, 1x2P + Z

OR-AE-1302

DŮLEŽITÉ!

Před použitím zařízení si přečtěte tento servisní návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Jakákoli oprava nebo úprava provedená svépomocí má za následek ztrátu záruky. Výrobce neodpovídá za škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávné instalace nebo provozu zařízení.

Vzhledem k tomu, že technické údaje podléhají průběžným změnám, vyhrazuje si výrobce právo provádět změny vlastností výrobku a zavádět různá konstrukční řešení, aniž by došlo ke zhoršení parametrů nebo funkční kvality výrobku.

Nejnovější verzi příručky si můžete stáhnout z webových stránek www.orno.pl. Veškerá práva na překlad/interpretaci a autorská práva jsou ve vztahu k této příručce vyhrazena.

1. Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.
2. Před jakoukoli činností na výrobku odpojte napájení.
3. Nenamáčejte zařízení do vody nebo jiných tekutin.
4. Nepoužívejte zařízení, pokud je jeho kryt poškozen.
5. Zařízení neotevírejte a neopravujte sami.
6. Zařízení je určeno k provozu uvnitř budov.
7. Zařízení je vhodné k provozu pouze v suchém prostředí.
8. Zařízení je navrženo tak, aby mohlo pracovat se svými maximálními rozsahy zatížení.

Popis zařízení

Moderní zásuvka 2P+Z s vypínačem pro použití pod skříňkami, ve skříňkách a ve vitrínách.

Instalace

Nábytková zásuvka musí být připojena k domovní síti vybavené uzemněním.

V místě připojení nábytkové zásuvky je nutné odpojit napětí sítě. Přívodní vodič je kulatý s vodiči o průřezu 3x1,5 mm².

Přívodní kabel má tři vodiče: žlutozelený, modrý a hnědý.

Nejprve připojíme uzemňovací vodič ke žlutozelenému vodiči, poté připojíme nulový vodič k modrému vodiči a nakonec připojíme živý vodič k hnědému vodiči.


Krok 1: Určení místa instalace a vyvedení kabelů skrz otvory pro skříňky

Krok 2: Pomocí plochého šroubováku jemně vypáčte přední panel (obr. 2) a poté jej vyjměte (důlek je vyznačen v místě, kam je třeba šroubovák přiložit)

Krok 3: Nainstalujte kryt zásuvky na zvolené místo pomocí čtyř šroubů (obr. 3)

Krok 4: Po instalaci zarovnejte zásuvky nebo vypínač a nasadte na ně čelní panel zatlačením do krytu.

Krok 5: Připojte kulatý kabel 3x1,5 mm² k domácí elektrické síti.

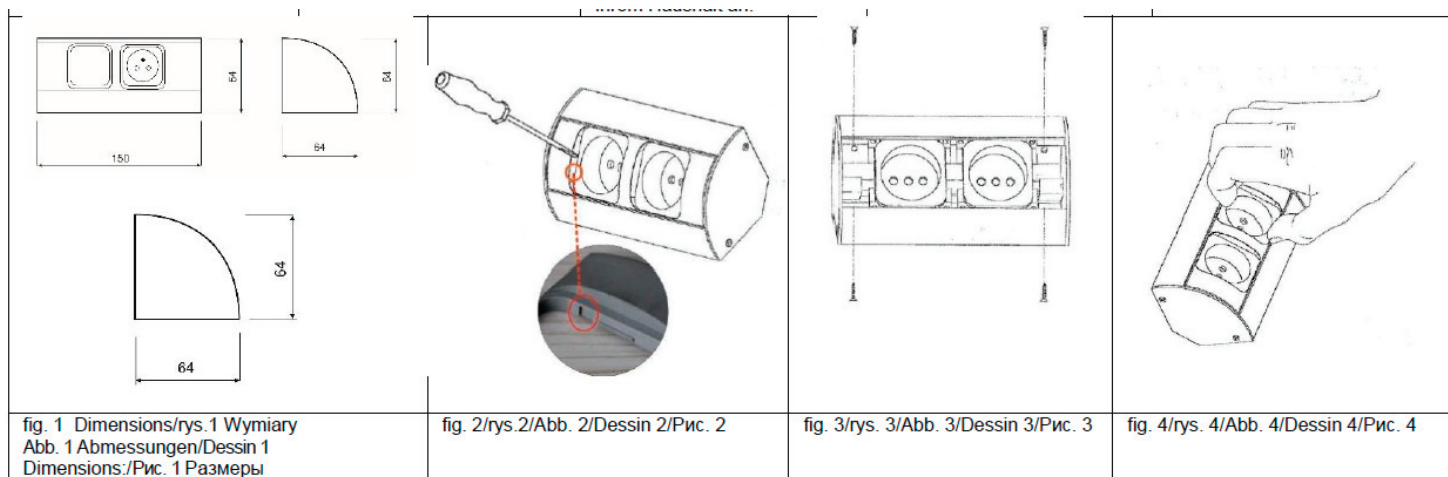

Technické údaje

Napájení: 230V~, 50Hz

Parametry zásuvky: 16A

Parametry spínače: 10A

Vodič: 3x1,5 mm² (0,5 m)

Stupeň ochrany: IP20

Instalace na běžně hořlavé povrchy: ANO

Instalace na nábytkové povrchy: ANO

Výkon zásuvky: 3680W

Upozornění

Chraňte napájecí vodiče před rozdrcením, odřením, nadměrným ohýbáním a dalšími činnostmi, které mohou vést k poškození izolace. Očistěte je suchým a čistým hadříkem. Nepoužívejte žádné drhnoucí prostředky ani rozpouštědla.



Každá domácnost je uživatelem elektrických a elektronických zařízení, a proto je potenciálním producentem nebezpečného odpadu pro člověka a životní prostředí, který vzniká přítomností nebezpečných látek, směsí a součástí v zařízeních. Na druhou stranu je odpadní zařízení cenným materiálem, ze kterého můžeme získat suroviny, jako je měď, cín, sklo, železo a další. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše umístěný na zařízení, obalu nebo přiložených dokumentech upozorňuje na nutnost odděleného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. Takto označené výrobky se pod hrozbou pokuty nesmí vyhazovat do běžného odpadu společně s ostatním odpadem. Označení rovněž znamená, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005. Uživatel je povinen odevzdat odpadní zařízení na určeném sběrném místě k řádnému zpracování. Použité zařízení lze také vrátit prodejci v případě nákupu nového výrobku v množství, které není větší než nově zakoupené zařízení stejného typu. Informace o dostupném systému sběru elektroodpadu naleznete na informačním místě prodejny a na obecním úřadě. Správné nakládání s elektroodpadem předchází negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví!

