

NÁBYTKOVÁ ZÁSUVKA BEZ VYPÍNAČE 2X2P + Z OR-AE-1303

DŮLEŽITÉ!

Před použitím zařízení si přečtěte tento servisní návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Jakákoli oprava nebo úprava provedená svépomocí má za následek ztrátu záruky. Výrobce neodpovídá za škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávné instalace nebo provozu zařízení.

Vzhledem k tomu, že technické údaje podléhají průběžným změnám, vyhrazuje si výrobce právo provádět změny vlastností výrobku a zavádět různá konstrukční řešení, aniž by došlo ke zhoršení parametrů nebo funkční kvality výrobku.

Nejnovější verzi příručky si můžete stáhnout z webových stránek www.orno.pl. Veškerá práva na překlad/interpretaci a autorská práva jsou ve vztahu k této příručce vyhrazena.

1. Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.
2. Před jakoukoli činností na výrobku odpojte napájení.
3. Nenamáchejte zařízení do vody nebo jiných tekutin.
4. Nepoužívejte zařízení, pokud je jeho kryt poškozen.
5. Zařízení neotevírejte a neopravujte sami.
6. Zařízení je určeno k provozu uvnitř budov.
7. Zařízení je vhodné k provozu pouze v suchém prostředí.
8. Zařízení je navrženo tak, aby mohlo pracovat se svými maximálními rozsahy zatížení.



Popis přístroje:

Moderní sada dvou zásuvek 2P+Z. Určeno pro použití pod skříněmi, ve skříňkách a ve vitrínách.

Nábytková zásuvka musí být připojena k domovní síti vybavené uzemněním. V místě připojení nábytkové zásuvky je nutné odpojit napětí sítě. Přívodní vodič je kulatý s vodiči o průřezu 3x1,5 mm². Přívodní kabel má tři vodiče: žlutozelený, modrý a hnědý. Nejprve připojíme uzemňovací vodič ke žlutozelenému vodiči, poté připojíme nulový vodič k modrému vodiči a nakonec připojíme živý vodič k hnědému vodiči.

Instalace:


Krok 1: Určete místo instalace a vyvedte kabely otvory ve skřínce.

Krok 2: Pomocí plochého šroubováku jemně vypáčte přední panel (obr. 2) a poté jej vyjměte (důlek je vyznačen v místě, kam je třeba šroubovák přiložit).

Krok 3: Nainstalujte kryt zásuvky na zvolené místo pomocí čtyř šroubů (obr. 3).

Krok 4: Po instalaci zarovnejte zásuvky nebo vypínač a nasadte na ně čelní panel zatlačením do krytu.

Krok 5: Připojte kulatý kabel 3x1,5 mm² k domácí elektrické síti.

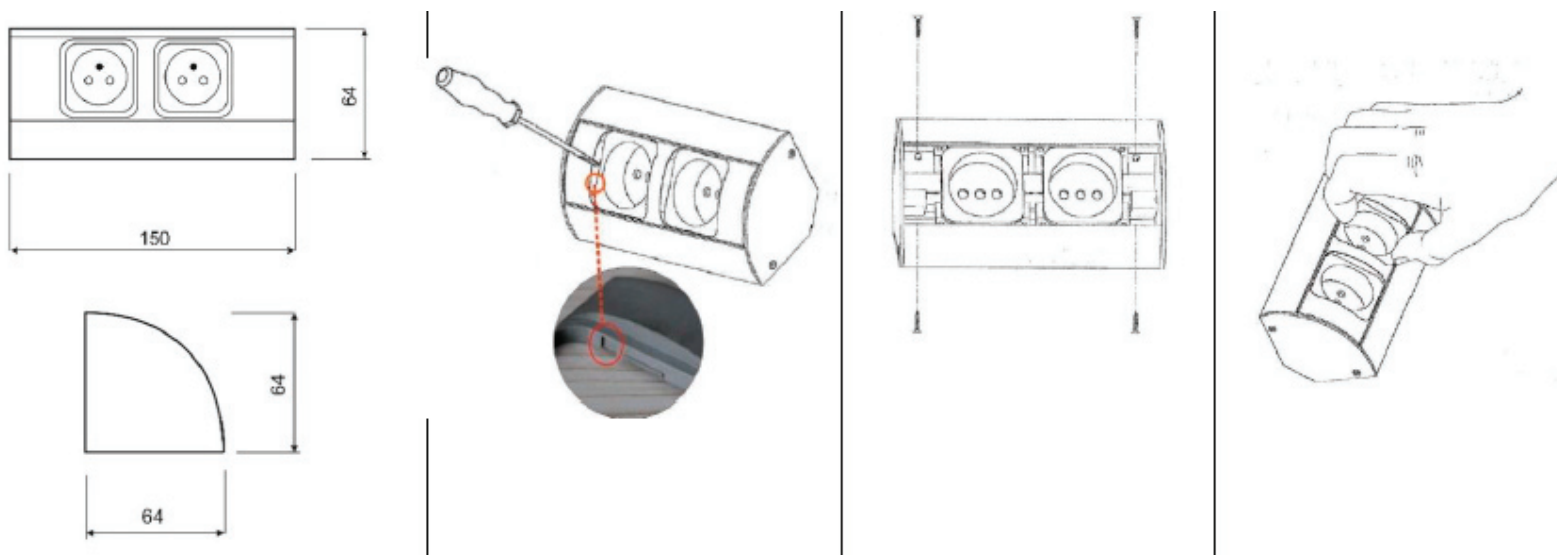

Technická data:

Napájení: 230V~, 50Hz

Počet zásuvek: 2

Typ zásuvky: 2P+Z

Napětí/proud: 230V~/16A.

Vodič: 230 V, 230 V, 230 V, 230 V, 230 V, 230 V, 230 V, 230 V: Vodič: 3x1,5 mm² (0,6 m)

Stupeň ochrany: OCHRANA: IP20

Třída ochrany: IP20: I


Instalace na běžně hořlavé povrchy: ANO

Instalace na nábytkové povrchy: ANO

Max. zátěž: 3680W

Čištění a údržba:

Chraňte napájecí vodiče před mechanickým poškozením, odřením, nadměrným ohýbáním a dalšími činnostmi, které mohou vést k poškození izolace. Očistěte je suchým a čistým hadříkem. Nepoužívejte žádné drhací prostředky ani rozpouštědla.



Každá domácnost je uživatelem elektrických a elektronických zařízení, a proto je potenciálním původcem odpadu, který je nebezpečný pro člověka a životní prostředí kvůli přítomnosti nebezpečných látek, směsí a součástí v zařízeních. Na druhou stranu je odpadní zařízení cenným materiálem, ze kterého můžeme získat suroviny, jako je měď, cín, sklo, železo a další. Symbol přeškrtnuté popelnice umístěný na zařízení, jeho obalu nebo v průvodních dokumentech znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s jiným odpadem. Označení rovněž znamená, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005. Uživatel je povinen odevzdat použité zařízení na určeném sběrném místě k řádnému zpracování. Informace o dostupném systému sběru elektroodpadu získáte na informačním místě v obchodě nebo na obecním/městském úřadě. Správné nakládání s použitým zařízením zabraňuje negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví!

Čistá hmotnost: 0,31 kg

