


Určeno pro rozběh a ochranu proti přetížení malokapacitních elektromotorů.
Používají se v případě nouze nebo jako hlavní vypínač.

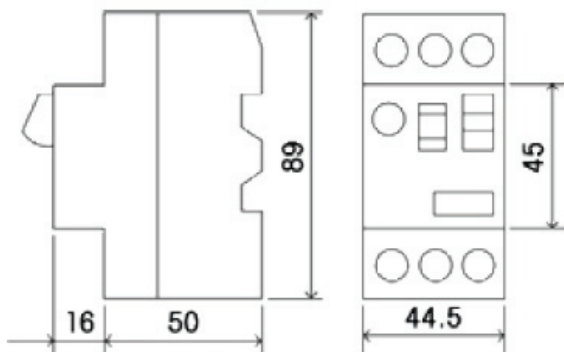

Funkce: elektrotepelná třífázová ochrana. Poskytuje ochranu proti zkratu, nastavení odezvy $I_m = 13 I_n$. Elektrotepelná ochrana nastavena pomocí nastavitelného číselníku.

Jmenovité izolační napětí: 690 V

Provozní napětí: 660 V

Frekvence: 50/60 Hz

Vlastní spotřeba: max. 2,5 W

Mechanická a elektrická trvanlivost: 100 000 cyklů

Počet sepnutí za hodinu: 25

Kategorie užití: AC 3

Krytí: svorky: IP20, v krabici: IP41/IP55

Montáž na DIN lištu: 35x7,5mm

Odolnosti proti nárazu: 30g

Odolnost proti vibracím: 5g (5-150Hz)


Hmotnost: 0,25 Kg

Okolní teplota: bez krytu (-20° C - +60° C), v krytu (-20° C - +40° C)

Max. průřez připojených vodičů: pevné vodiče 2 x 1 mm² 2 x 6 mm²,
slaněné vodiče 2 x 1,5 mm² ... 2 x 6 mm²

Utahovací moment kontaktních svorek, Nm1.2

Typ	Rozsah nastavení tepelné spouště (A)	Nastavení magnetické spouště (A)	Max. příkon motoru (kW)
CLW1-02	0,16-0,25	2,4	0,06
CLW1-03	0,25-0,4	5	0,09
CLW1-04	0,4-0,63	8	0,18
CLW1-05	0,63-1	13	0,37
CLW1-06	1-1,6	22,5	0,55
CLW1-07	1,6-205	33,5	0,75
CLW1-08	2,5-4	51	1,5
CLW1-10	4-6,3	78	2,2
CLW1-14	6-10	138	4
CLW1-16	9-14	170	5,5
CLW1-20	13-18	223	7,5
CLW1-21	17-23	327	11
CLW1-22	20-25	327	11
CLW1-32	24-32	416	15

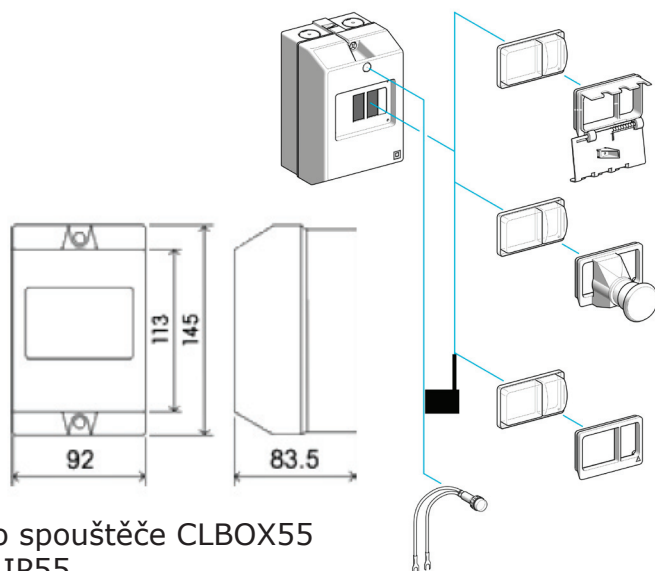

Kryt motorového spouštěče CLBOX55
IP55

