

OR-DOM-RE-914**Sada interkomu pro jednu rodinu ELUVIO****STOP!**

Před zahájením instalace
je nutné si přečíst
návod k obsluze
Poškození v důsledku
nesprávného zapojení
nelze reklamovat

Úvodní stránka

Před instalací a používáním zařízení si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. V případě jakýchkoli problémů s porozuměním návodu se obraťte na prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili. Instalace a uvedení zařízení do provozu zákazníkem jsou možné, pokud má instalatér základní znalosti elektrických systémů a používá správné nářadí. Přesto se doporučuje, aby zařízení instaloval kvalifikovaný personál.

Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávné instalace nebo provozu zařízení. Prováděním oprav a úprav zákazníkem zaniká záruka.

Vzhledem k tomu, že technické údaje podléhají průběžným změnám, vyhrazuje si výrobce právo upravit specifikace výrobku nebo zavést jiná konstrukční řešení, která nezhorší výkonost nebo použitelnost výrobku.

Další informace o výrobcích ORNO jsou k dispozici na adrese: www.orno.pl.

Společnost Orno-Logistic Sp. z o.o. nenese odpovědnost za následky vyplývající z nedodržení doporučení uvedených v tomto návodu. Společnost Orno-Logistic Sp. z o.o. si vyhrazuje právo na změny v návodu - aktuální verze je ke stažení na www.orno.pl. Veškerá práva na překlad/konverzi a autorská práva k tomuto návodu jsou vyhrazena.

1. Před prováděním jakýchkoli činností odpojte napájení.
2. Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.
3. Nepoužívejte zařízení s poškozeným krytem.
4. Zařízení sami neotevírejte ani neopravujte.
5. Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.

Charakteristika


Interkom je určen pro instalaci v rodinných domech. Umožňuje dálkovou konverzaci mezi vnějším panelem a telefonem a přímé ovládání elektromagnetického zámku, který se používá k otevření dveří nebo branek po vnějším volání.

Hlavní funkce:


- malé pouzdro venkovního panelu;
- montáž na povrch (ochranný kryt je součástí dodávky)
- hands-free interkom
- přídatné ovládání brány

Provedení

2.1. Venkovní stanice

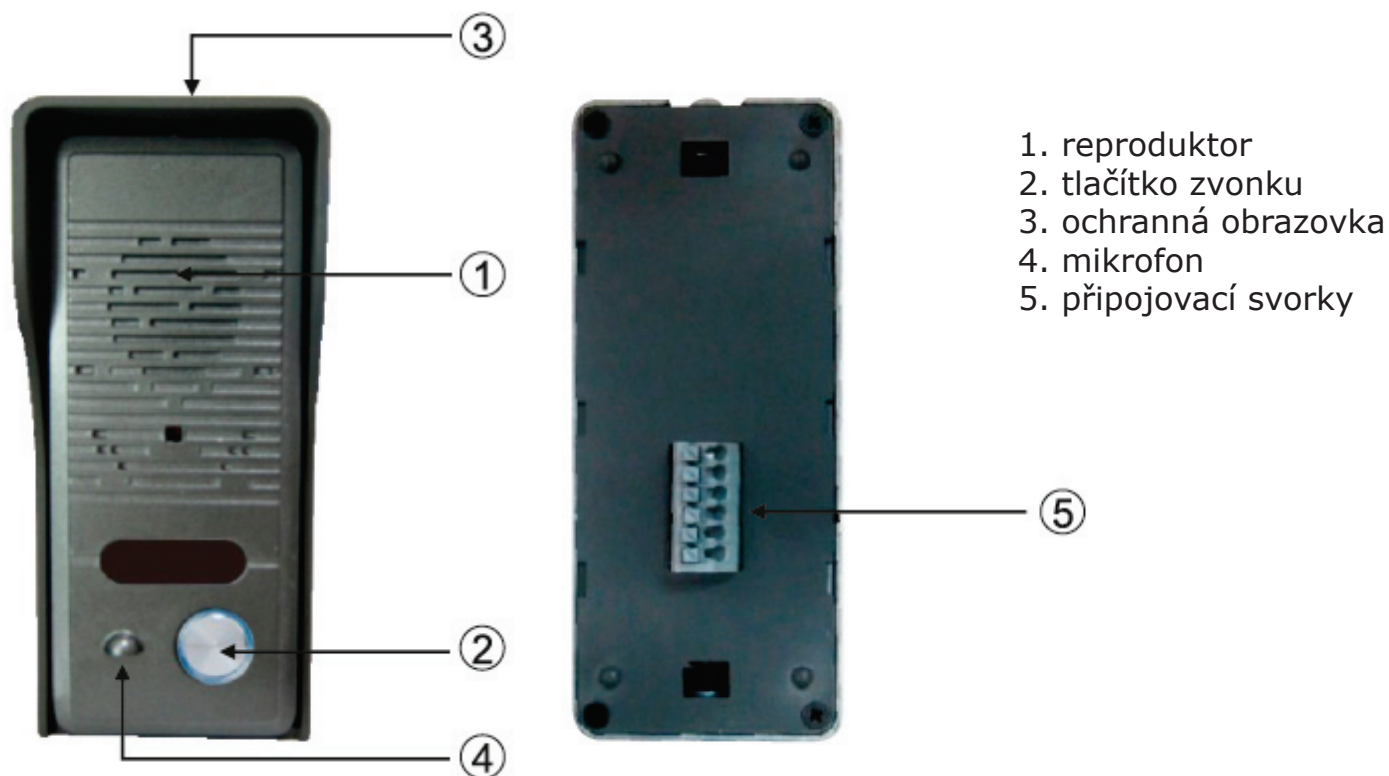





2.2 Vnitřní jednotka

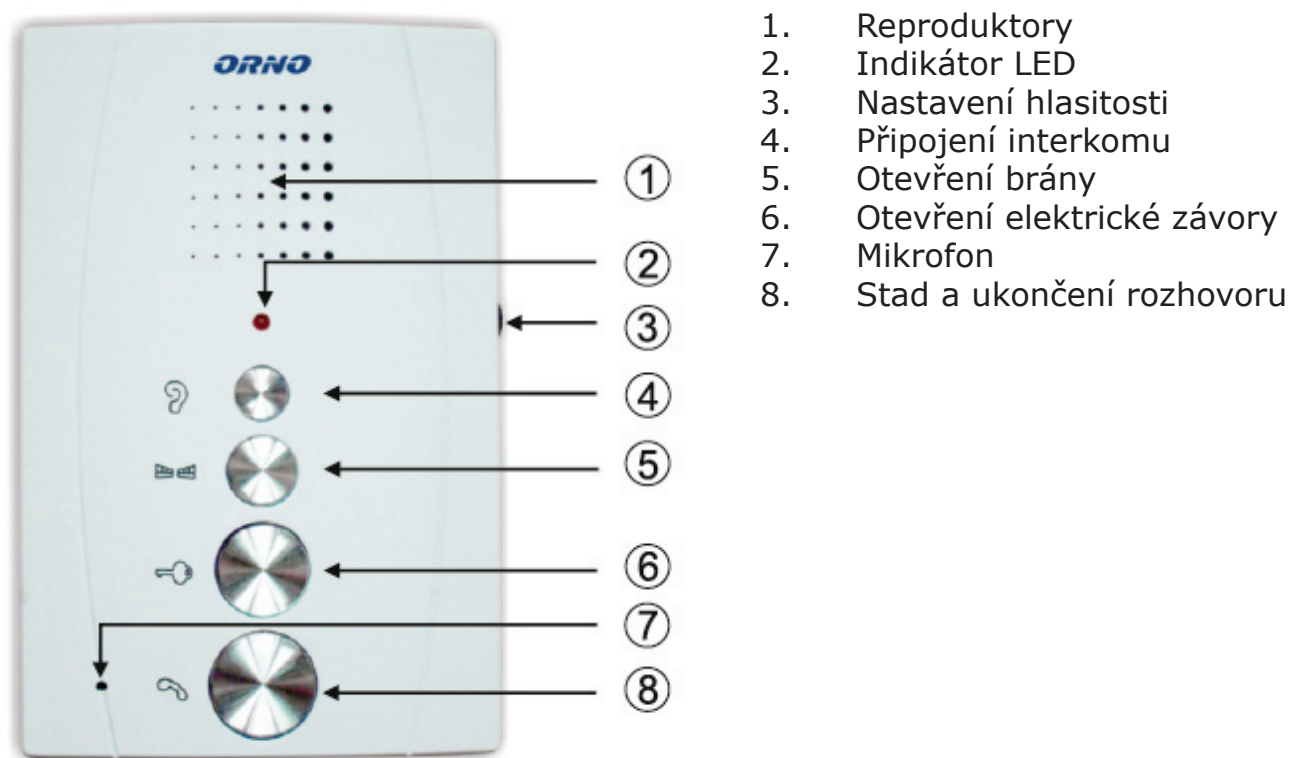

Instalace

3.1. Instalace venkovní stanice.



Správné umístění vnějšího panelu zajišťuje pohodlnou obsluhu zařízení. Před vrtáním montážních otvorů se doporučuje experimentálně vybrat nejlepší možné umístění zařízení. Vnější panel je vhodný pro povrchovou montáž.

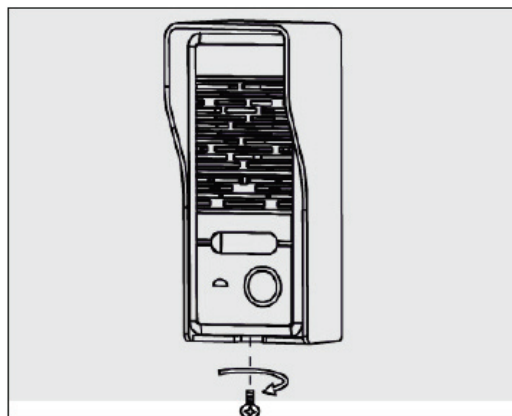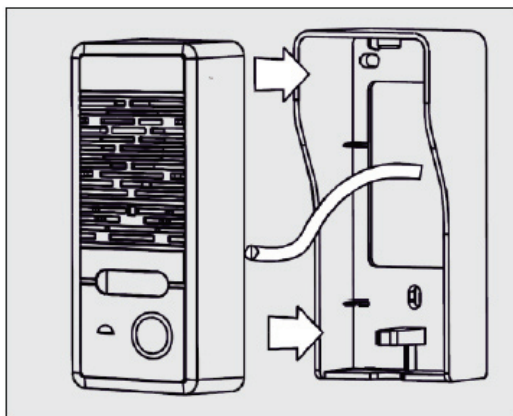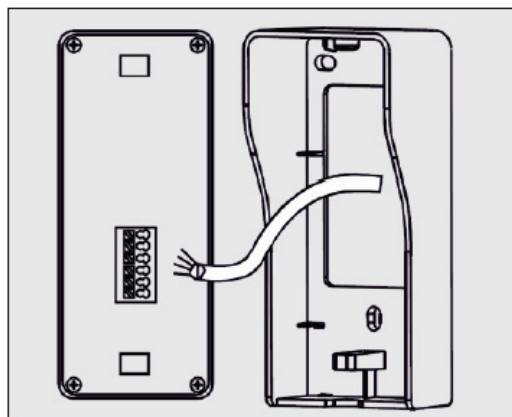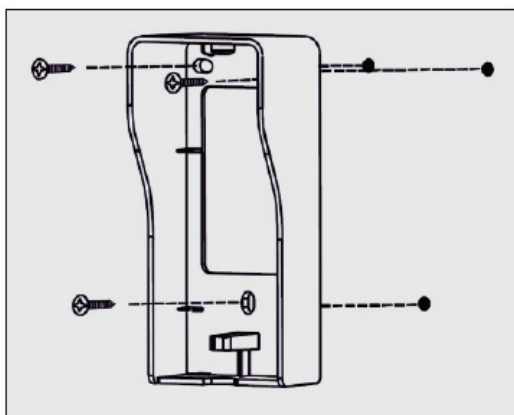

1. Na zvoleném místě vyznačte místo pro montážní čepy ochranného krytu. Vyvrtejte tři otvory a připevněte stříšku k zemi (zdi, desce).
2. Připojte vodiče k venkovnímu panelu podle schématu zapojení.
3. Vložte venkovní panel do stříšky.
4. Upevněte venkovní panel pomocí spodního šroubu.


Neprovádějte žádné připojení přístroje k síti 230 V! Nedodržení výše uvedených pokynů může vést k poškození zařízení!

3.2. Instalace vnitřní jednotky

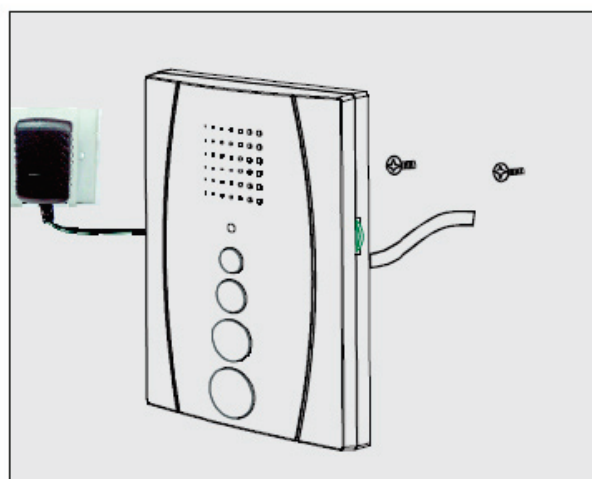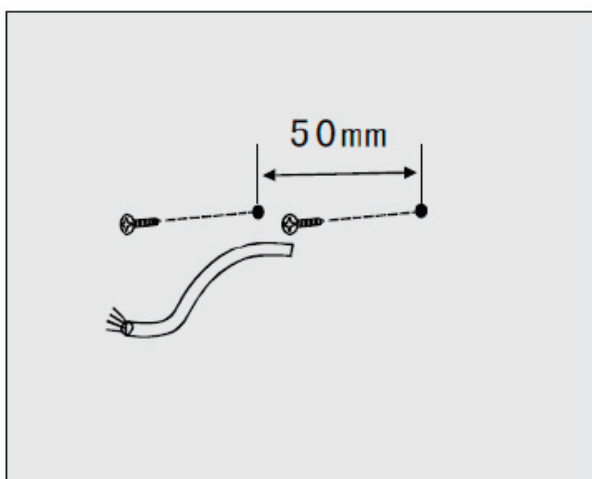


Zapojovací schéma

4.1. Schéma zapojení elektrického stávkujícího k venkovnímu panelu

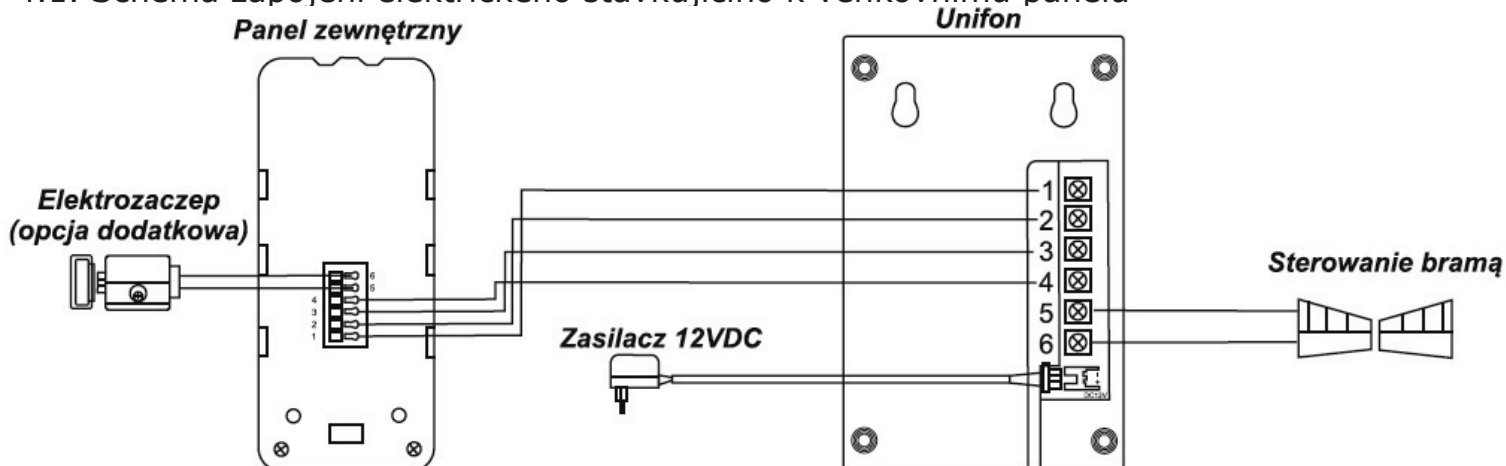

4.2. Schéma zapojení elektrického zámku k telefonu

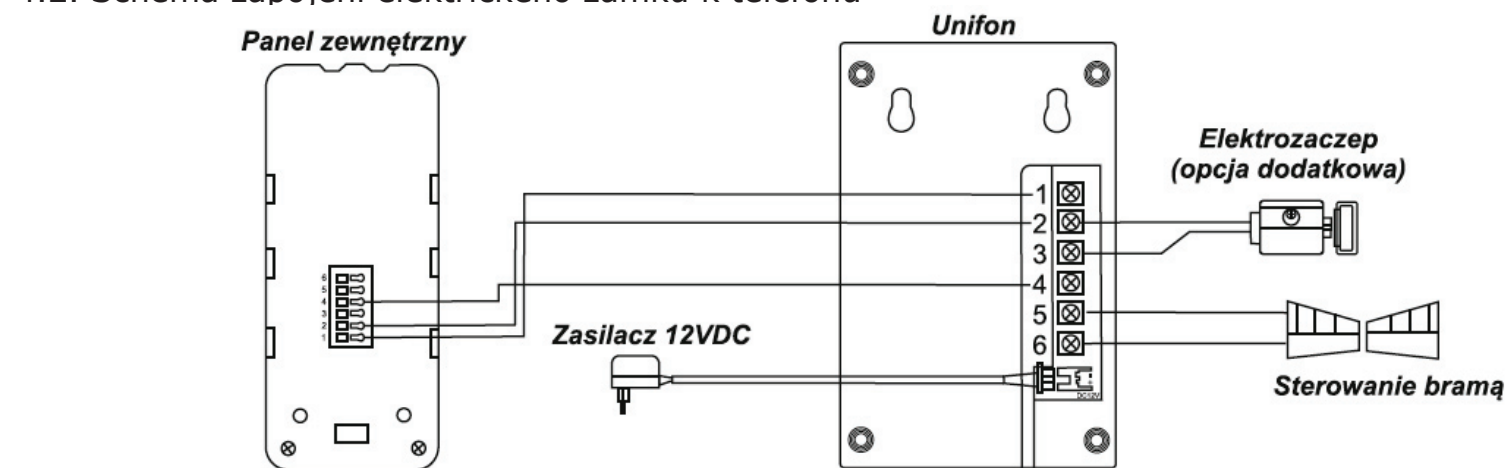

Značení kabelů - venkovní panel

1. Zvuk.
2. Společný (hromadný)
4. Napájení venkovního panelu nebo pohotovostní režim.
- 5,6. Bezpotenciálové ovládání brány (relé).

Při návrhu elektroinstalace zohledněte vhodný průřez kabelů:

do 30 m - doporučený kabel XzTKMXpw 3 x 2 x 0,5 mm².

od 30 m do 100 m - doporučený kabel XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 mm².

K sadě lze připojit jakýkoli elektrický zámek 12 VDC s maximálním odběrem proudu 500 mA.

Celková délka instalace nesmí překročit 100 metrů.

Nedoporučujeme párové kabely pro data PC.

Provoz

1. Stisknutí tlačítka volání na venkovním panelu je signalizováno zvukem gongu na obou telefonech.
2. Po stisknutí tlačítka  na unifonu můžete po dobu 120 sekund hovořit s osobou u vchodu.
3. Chcete-li otevřít zámek na dálku, stiskněte tlačítko na unifonu .
4. Chcete-li otevřít bránu na dálku, stiskněte tlačítko na uniphonu .
5. Pokud chce osoba uvnitř domu spustit hovor, aniž by musela volat zvenčí na telefon, stiskněte tlačítko  a poté stiskněte tlačítko . Pro ukončení hovoru stiskněte opět tlačítko .
6. Po stisknutí tlačítka  je možné diskrétní odposlouchávání po dobu 40 sekund bez volání zvenčí.
6. Hlasitost hovoru lze nastavit pomocí potenciometru na pravé straně uniphonu.

Technická data

Napájecí napětí: DC12V, 1000 mA

Parametry výstupního napětí pro elektrický zámek: 12V DC

Typ materiálu: ABS, hliník

Způsob montáže: povrchová montáž

Pracovní teplota: od -25 °C do +40°C

Hmotnost: 0,15 kg

Rozměry: 124 x 56 x 41,5 mm

Napájecí napětí: DC12V, 1100 mA

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 17 mA

Spotřeba energie v provozním režimu: <200mA

Typ komunikace: DUPLEX

Signál gongu generovaný elektronicky

Hmotnost: 0,14 kg

Rozměry: d37x90x26mm

Vodič pro připojení externí jednotky s telefonem: do 30 m 4 x 0,5 mm

30 m až 100 m 4 x 0,8 mm`

Typ vodiče pro připojení telefonu s elektrickým zámkem 2x0,8 mm`

„Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění.

Každá domácnost je uživatelem elektrických a elektronických zařízení, a tedy potenciálním producentem nebezpečného odpadu pro člověka a životní prostředí, a to z důvodu přítomnosti nebezpečných látek, směsí a součástí v zařízeních. Na druhou stranu jsou použita zařízení cenným materiálem, ze kterého můžeme získat suroviny, jako je měď, cín, sklo, železo a další.

Značka weee umístěná na zařízení, obalu nebo dokumentech k němu přiložených upozorňuje na nutnost tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. Takto označené výrobky nelze pod hrozbou pokuty vyhazovat do běžného odpadu spolu s ostatním odpadem. Označení zároveň znamená, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005. Povinností uživatele je odevzdat použité zařízení na určeném sběrném místě k řádnému zpracování. Použité zařízení lze také odevzdat prodejci, pokud si člověk koupí nový výrobek v množství, které není větší než nově zakoupené zařízení stejného typu. Informace o dostupném systému sběru elektroodpadu naleznete v informačním stánku obchodu a na obecním úřadě nebo krajském úřadě.

Správné nakládání s použitým elektrozařízením předchází negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví!

