

Návod k obsluze OPHQ1-P (PROTEC)

Spínací hodiny mechanické



Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo smrt.

Spínač je vnitřně chráněn proti rušení bezpečnostním zařízením, nicméně obzvláště silná elektromagnetická pole mohou změnit jeho činnost.


Takovému rušení lze předejít dodržováním následujících doporučení při instalaci:

Zařízení by nemělo být instalováno v blízkosti indukčních zátěží (motory, transformátory, stykače atd.).



Doporučuje se samostatné napájecí vedení (v případě potřeby vybavené síťovým filtrem).

Indukční zátěže by měly být vybaveny odrušovacími prvky (varistor, RC člen). Pokud má být časový spínač použit v kombinaci s jinými zařízeními; je nutné ověřit, že skupina nebude způsobovat parazitní rušení.

Měly by být instalovány v odpovídajících rozváděčových skříních s DIN lištou 35 mm.

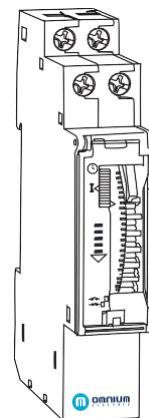

Přesuňte kolíky doprava (ON) nebo doleva (OFF) podle požadované doby připojení, po kterou bude kontakt 1-2 sepnutý.



Pokud se časový spínač používá pro zátěž přesahující jmenovitou kapacitu, je nutné jej použít v kombinaci s jedním nebo více magnetickými stykači podle jednotlivých zátěží.