



Instalace


1

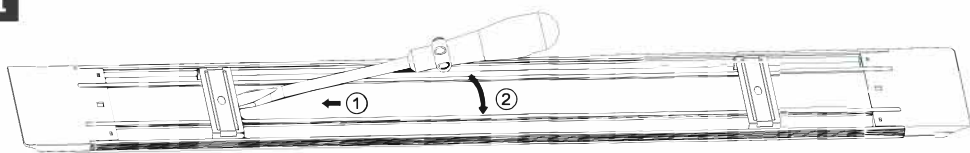


2

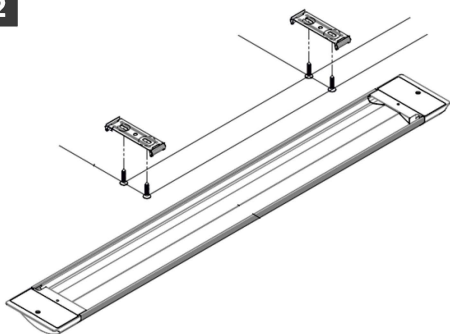


3

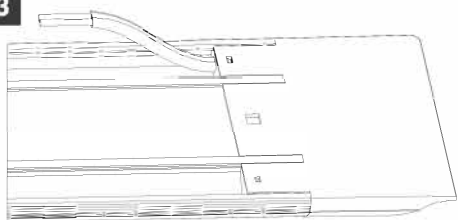

4

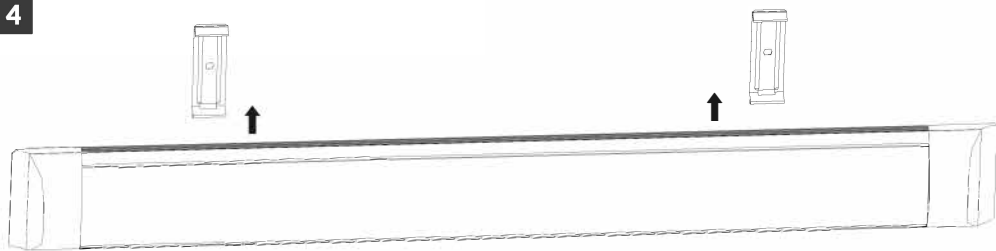

5

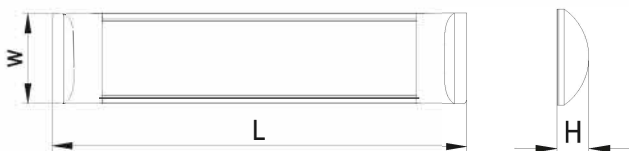

Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití. Jakákoli oprava nebo úprava, kterou provedete sami, má za následek ztrátu záruky. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávné instalace nebo provozu zařízení. Vzhledem k tomu, že technické údaje podléhají neustálým změnám, vyhrazuje si výrobce právo na změny vlastností výrobku a zavádění odlišných konstrukčních řešení bez zhoršení parametrů výrobku nebo funkční kvality.

Další informace a technická podpora týkající se produktu je k dispozici na www.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nenese žádnou odpovědnost za výsledky nesouladu s ustanoveními této příručky. Orno Logistic Sp. z o.o. si vyhrazuje právo provádět změny příručky – nejnovější verzi příručky lze stáhnout z support.adviti.pl. Jakákoli práva na překlad/výklad a autorská práva ve vztahu k této příručce jsou vyhrazena.

1. Před jakoukoli činností na produktu odpojte napájení.
2. Neponořujte zařízení do vody nebo jiných kapalin.
3. Během provozu zařízení nezakrývejte.
4. Neprovazujte zařízení, pokud je jeho kryt poškozen.
5. Zařízení neotevírejte a sami jej neopravujte.
6. Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.
7. Výrobek není demontovatelný. V případě poškození světelného zdroje je neopravitelný.
8. Nedívejte se na LED přímo z blízka.
9. Odštipnutá koule, obrazovka nebo ochranný štít musí být okamžitě vyměněny.
10. Minimální vzdálenost svítidla (jeho světelného zdroje) od bodů a předmětů, které svítí.
11. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
12. Výrobek odpovídá normě CE.
13. Třída ochrany 11.
14. Výrobek je vhodný pro vnitřní instalaci.
15. Každá domácnost je uživatelem elektrického a elektronického zařízení, a tím i potenciálním producentem nebezpečného odpadu pro člověka a životní prostředí z důvodu přítomnosti nebezpečných látek, směsí a součástí v zařízení. Na druhou stranu použité zařízení je cenným materiálem, ze kterého můžeme získat suroviny jako měď, cín, sklo, železo a další. Značka wee umístěná na zařízení, obalu nebo dokumentech k němu připojených upozorňuje na potřebu selektovaného sběru elektroodpadu. Takto označené výrobky nelze pod hrozbou pokuty vyhazovat do běžného odpadu spolu s ostatním odpadem. Označení zároveň znamená, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005. Je povinností uživatele odevzdat použité zařízení na určené sběrné místo ke správnému zpracování. Použité zařízení lze také předat prodávajícímu, pokud si koupíte nový výrobek v množství, které není větší než nově zakoupené zařízení stejného typu. Informace o dostupném systému sběru elektroodpadu získáte na informačním pultu prodejny a na obecním úřadě nebo okresním úřadě. Správná manipulace s použitým zařízením zabraňuje negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví!

Důležité informace před instalací:

Při výběru místa montáže je třeba vzít v úvahu následující kritéria:

- zařízení by měl instalovat zkušený elektrikář,
- vyhněte se instalaci lampy na nerovné povrchy,
- senzor by neměl být nasměrován na osvětlené jasné předměty (tj. bílé) nebo na zdroje tepla, protože mohou negativně ovlivnit činnost senzoru,
- neinstalujte v blízkosti silných zdrojů elektromagnetického rušení,
- nemontujte protilehlé vysoce reflexní povrchy, např. zrcátka, okna atd.,
- neumísťujte lampu do blízkosti předmětů, které by se mohly pohybovat silným větrem (stromy, keře, závěsy atd.).
- ujistěte se, že napájecí kabely mají dostatečnou proudovou ochranu v podobě vhodných pojistek nebo jiných zařízení odpojících napájení v případě přetížení,
- znečištění optiky snímače snižuje dosah a citlivost detekce pohybu

Tato svítidla jsou vhodná pro vnitřní použití (kanceláře, schodiště, haly, nemocnice, školy atd.) Osvětlení zajišťují LED diody SMD 2835. Mohou být instalovány na všech místech, kde je vyžadováno lineární světlo.
Instalace:

1. Před montáží vypněte hlavní napájení.
2. Odstraňte montážní držáky pomocí šroubováku.
3. Vyvrtejte dva otvory pro instalaci montážních držáků (elips).
4. Přišroubujte montážní držáky na požadovaný povrch.

5. Zapněte napájení.
6. Zasuňte svítidlo do přišroubovaných držáků.

Technická data
 Jmenovité napětí: 230V-, SOHz Typ LED: LED SMD
 Svítivost: 4000K
 Barva světla: neutrální bílá
 Materiál: plast+PBT
 Krytí IP: IP20
 Pracovní teplota : -25°C -45°C
 Tento výrobek obsahuje světelné zdroje energetické třídy: F

model	jmenovité zatižení	světelný tok	Množství LED čipů	rozměry L x W x H (mm)	váha netto (kg)
AD-OP-6086LZM4	10W	800lm	48	300 x 75 x 23	0,12
AD-OP-6087LZM4	20W	1700lm	104	600 x 75 x 23	0,205
AD-OP-6088LZM4	30W	2700lm	152	900 x 75 x 23	0,31
AD-OP-6089LZM4	40W	3700lm	208	1200 x 75 x 23	0,38
AD-OP-6090LZM4	50W	4700lm	260	1500 x 75 x 23	0,5

Instalační práce mohou provádět pouze profesionální elektrikáři nebo zkušená osoba. Před připojením zařízení se ujistěte, že je vypnuto hlavní napájení. Nečistoty usazené na krytu svítidla v důsledku běžného používání by měly být omyty vlhkým hadříkem a běžně dostupnými čisticími prostředky. Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.