

ŠROUBOVÁ PŘECHODOVÁ SPOJKA



Účel: Připojení jakéhokoli typu jádra kabelu: hliníkové a měděné, kruhové a sektorové, jednožilové a flexibilní vícežilové vodiče

Označení: 2SB 16-25


Materiál návleku: D16T

Povrch: chemická pasivace.

Šrouby obsahují kontaktní pastu, která zlepšuje elektrickou vodivost a zabraňuje oxidačním procesům

Průřez jádra, mm²: 10, 16, 25

Technologie montáže: Pomocí šroubů s trhacími hlavami

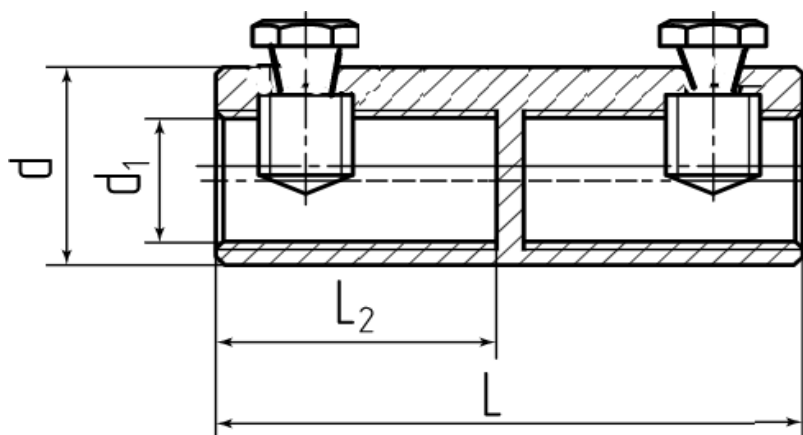

Rozměr	L	L2	d	d1	N	Váha, gramy
16-25	50	22,5	16	8	10	25