

Typ	: CX68PL2	CONEX
Směrnice	: 2014/35/UE	
Norma	: UNE EN60670-1-2022, UNE EN60670-22-2007	
EAN kód	: 8433403238107	CE

**Popis:**

Univerzální, dvojnásobná krabice do dutých stěn. Určena pro interiéry, zajišťuje výkon a bezpečnost pevných instalací v domácnostech nebo terciálním sektoru.

Technické parametry:

	Rozměry	: 68 x 141 x 45mm
	Materiál	: PP (bez halogenů)
	Barva	: Modrá (RAL:5012)
	Třída	: II
	Montáž	: Vestavěná dutá přepážka
	Vstupy	: 4 x ø25mm, 4 x ø20mm
	Tlaková zkouška kuličkou	: 90°C
	Zkouška žhavou smyčkou	: 850°C
	Stupeň krytí	: IP30
	Odolnost proti nárazu	: IK07
	Maximální provozní napětí	: 1000V AC (1500V DC)
	Provozní teplota	: -15°C / +60°C

Upozornění:

Instalujte pouze do nehořlavých stěn, stropů nebo podlah.

Vytvořte potřebné otvory u vstupů a v případě potřeby odstraňte vylamovací otvory.

Dodržujte platné předpisy.



Udržujte prostor kolem krabice bez překážek a nečistot a provádějte pravidelné kontroly krabice, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození.

Balení:

Množství ve smršťovací fólii: **5**

Počet kusů v krabici: **200**

Rozměry krabice: **730 x 335 x 370mm**

Celková hmotnost krabice: **9,02Kg.**

Logistika:

Počet krabic na paletě: **15 (max.)**



Počet kusů na paletě: **3000 (max.)**

Celková hmotnost zboží na paletě: **135,30Kg.**

Typ	: CX68PL2	CONEX
Směrnice	: 2014/35/UE	
Norma	: UNE EN60670-1-2022, UNE EN60670-22-2007	
EAN kód	: 8433403238107	CE



Rozměry:

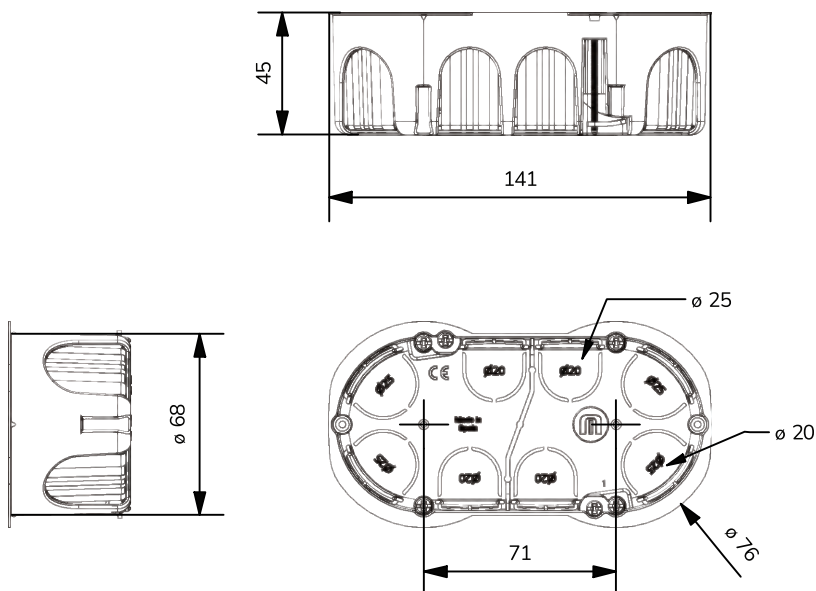

Omnium Electric Iberia, S.L.
Calle Valencia 55
03349 San Isidro
Alicante - España

